

40 ANOS

ARGATECNIC

ARGAMASSAS TÉCNICAS
PARA A CONSTRUÇÃO

LENARGATECNIC, LDA | NIF 501 456 783

Rua dos Castanheiros

N.º 11 - Boa Vista

2420-415 LEIRIA • Portugal

+351 244 723 720

geral@argatecnic.pt

GUIA PRODUTOS

ARGAMASSAS PARA A CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO




argatecnic.pt



Encontre um revendedor

ARGATECNIC.PT

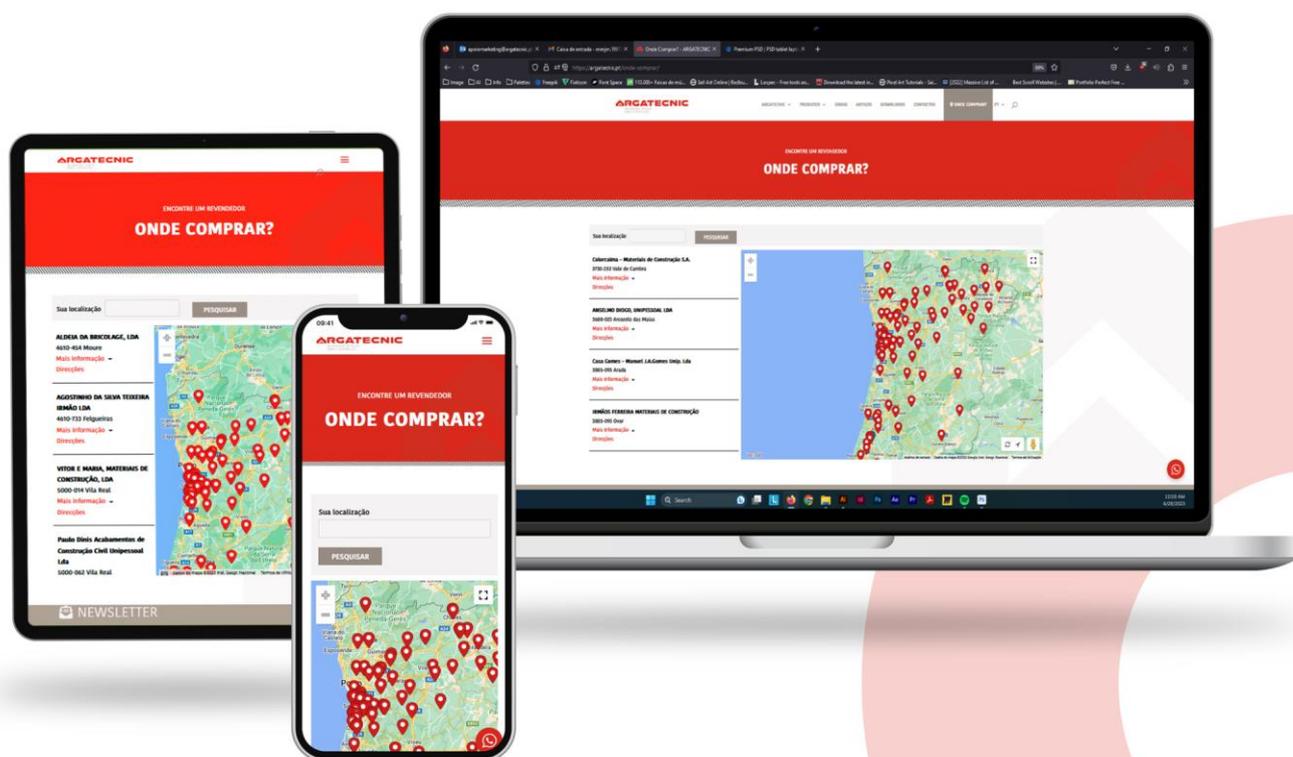

Aceda agora

INTRODUÇÃO

Aos 40 anos LENA ARGATECNIC revitaliza-se e muda para ARGATECNIC



MICHAEL FRANCO
Gerente - ARGATECNIC

Num mercado tão competitivo e em constante mudança, 40 anos só são possíveis com capacidade de adaptação e evolução. Assim, e como forma de assinalar este aniversário, a marca assume um novo nome e uma nova imagem, mantendo a qualidade e confiança de sempre, tornando-a mais moderna e preparada para o futuro, refere Michael Franco, gerente da ARGATECNIC.

Trata-se de um rebranding total que implica uma nova identidade visual, uma mudança de nome, novas cores, embalagens de produtos, site e restantes suportes de comunicação. A marca ARGATECNIC provém de uma empresa de raízes familiares, apaixonada pelo mundo da construção. O início da sua história remete-nos para uma pequena garagem na Boa Vista, Leiria, onde começou com o fabrico de cimentos cola pelas mãos de Diamantino Brás Franco, fundador da

empresa. Foi a primeira marca portuguesa certificada nesta gama de produtos. Hoje, 40 anos depois, conta com umas instalações de 10.000 m², capacidade produtiva diária de 1200 toneladas nas suas 3 linhas de produção, que lhe permite desenvolver e fabricar um maior leque de produtos, suportados pelo seu laboratório dedicado, não só, ao rigoroso controlo de qualidade, como à investigação e desenvolvimento de novos produtos e soluções.

O objetivo deste rebranding é, não só, modernizar a marca e prepará-la para o futuro, como também espelhar a sua oferta e posicionamento atuais. Pois, não se trata exclusivamente de uma mudança de nome e de logótipo. É uma mudança de posicionamento, que é acompanhada pela nova assinatura na marca: “argamassas técnicas para a construção”. Queremos ser cada vez mais reconhecidos pela qualidade

de todas as nossas argamassas: desde cimentos cola e rebocos a argamassas mais técnicas e de reabilitação, na área do isolamento térmico, na área de argamassas ecológicas à base de cal ou de reparação de betão, refere Michael Franco, gerente da ARGATECNIC.

A nova imagem e posicionamento da marca serão comunicados através de campanhas outdoor, folhetos, revistas da especialidade, open days em clientes, redes sociais, bem como através da rede comercial.

Boa vista, 23 de Setembro 2022
Michael Franco, gerente ARGATECNIC

NOVO LOGÓTIPO



Novo logótipo ARGATECNIC

ARGATECNIC

ARGAMASSAS TÉCNICAS
PARA A CONSTRUÇÃO



Logótipo antigo

LENA®

ARGATECNIC

DESDE 1982 A CUIDAR DA SUA CONSTRUÇÃO

GAMAS DE PRODUTO

1 Colas e Betumes

Cimentos Cola

LENA 1
LENA 1 Plus
LENA 2 Flex
LENA 2 Flex Top
LENA 3 Flex Pro
LENA 4 Rapid
LENA 6 Flex Master

Adesivo de Base Poliuretânica

LENA 7 Xtreme

Betumes

LENA 310 Cor
LENA 325 Epóxi

3 Alvenarias

LENA 510
LENA 515

5 Isolamento Térmico

Argamassas LENA ETICS

LENA ETICS 824
LENA ETICS 824 Plus
LENA ETICS 823
LENA ETICS 825-P
LENA ETICS 825

Acessórios LENA ETICS

LENA ETICS Perfil Arranque
LENA ETICS Perfil Canto
LENA ETICS Perfil Pingadeira
LENA ETICS Rede
LENA ETICS Bucha Fixação
LENA ETICS EPS
LENA ETICS Cortiça

7 Reabilitação Base Cal

TRADICIOCAL 850
TRADICIOCAL 853
TRADICIOCAL 855
TRADICIOCAL 856
TRADICIOCAL 857
TRADICIOCAL 858
TRADICIOCAL 859-P
TRADICIOCAL 859

9 Gesso

GESPROJECT Aligeirado
GESCOL
GESFINISH
GESTAP

2 Revestimentos

Argamassas de Chapisco

LENA 205

Argamassas de Reboco

LENA 220
LENA 221
LENA 225

Argamassas de Capa Fina

LENA 810
LENA 821

Microbetão

BETMICRO

Acessório Reboco

LENA Rede 110

4 Pavimentação e Nivelamento

Argamassas de Betonilha

LENA 520 Floor
LENA 521 FluidFloor
LENA 522 RapidFloor

Argamassas Autonivelantes

LENA 523 LevelFloor

Argamassas Nivelantes

LENA 530 Level

6 Reparação

CEMRAPID 835
FERPROTEC 837
BETDUR 839
BETREPAR 840
BETFINISH 841
BETGROUT 843

8 Impermeabilizações

Argamassas de Impermeabilização Mono e Bi-Componentes

IMPERTEC 890
IMPERTEC 891 Plus
IMPERTEC 892 Fiber
IMPERTEC 893 One

Acessórios Impermeabilização

IMPERTEC Banda 120
IMPERTEC Banda 250
IMPERTEC Rede 90

10 Produtos Complementares

LENA 870
LENA 875
LENA 880

01 COLAS E BETUMES

CIMENTOS COLA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 1 (anterior LENA 1 Basic)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco e Cinza</p>	<p>Cimento cola interior para peças porosas e absorventes de pequeno formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevado rendimento ▲ Ótima trabalhabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BOA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 1 Plus (anterior LENA 1)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco e Cinza</p> <p>Classificação: C1 E</p>	<p>Cimento cola interior para peças porosas e absorventes de médio formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevado rendimento ▲ Ótima trabalhabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BOA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  GRÊS PORCELÂNICO <small>(pavimentos interiores)</small> </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 2 Flex (anterior LENA 2 Basic)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco e Cinza</p> <p>Classificação: C2 TE</p>	<p>Cimento cola flexível para cerâmica de médio formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Gesso cartonado ▲ Pisos radiantes <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  GRÊS PORCELÂNICO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 2 Flex Top (anterior LENA 2)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco e Cinza</p> <p>Classificação: C2 TE</p>	<p>Cimento cola de elevada flexibilidade para cerâmica de médio e grande formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Piscinas ▲ Pedra natural em interior ▲ Superfícies pintadas ▲ Impermeabilizações <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  PISCINAS </div> <div style="text-align: center;">  CERÂMICA SOBRE CERÂMICA <small>(em interior)</small> </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>LENA 3 Flex Pro (anterior LENA 3)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco e Cinza</p> <p>Classificação: C2 TE S1</p>	<p>Cimento cola deformável para cerâmica de grande formato e pedra natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Cerâmica sobre cerâmica ▲ Piscinas ▲ Impermeabilizações ▲ Sistema ETICS <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FLEXÍVEL E DEFORMÁVEL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CERÂMICA SOBRE CERÂMICA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PEÇAS GRANDE FORMATO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 3 Flex Gel (anterior LENA 3 Gel)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p> <p>Classificação: C2 TE S1</p>	<p>Cimento cola deformável gel para cerâmica de grande formato e pedra natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Trabalhabilidade superior: textura cremosa e fluida ▲ Colagem de todo o tipo de peças ▲ Multi-suportes <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FLEXÍVEL E DEFORMÁVEL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PEÇAS GRANDE FORMATO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 4 Rapid (anterior LENA 4)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p> <p>Classificação: C2 F</p>	<p>Cimento cola de presa rápida para cerâmica e pedra natural de médio formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Rápida colocação em serviço ▲ Impermeabilizações ▲ Gesso cartonado <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADA ADERÊNCIA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SECAGEM RÁPIDA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CERÂMICA SOBRE CERÂMICA (em interior)</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 6 Flex Master (anterior LENA 6)</p> <p>Sacos 20 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p> <p>Classificação: C2 TE S2</p>	<p>Cimento cola de elevada deformabilidade para cerâmica e pedra natural de grande formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Colagens exigentes ▲ Lâmina cerâmica ▲ Sistemas ETICS ▲ Placas OSB <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FLEXÍVEL E ALTAMENTE DEFORMÁVEL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADO RENDIMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PEÇAS GRANDE FORMATO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>

ADESIVO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 7 Xtreme (anterior LENA 7)</p> <p>Embalagens 12 Kg (A: 10,9 Kg + B: 1,1 Kg) Cor: Bege</p> <p>Classificação: R2 T</p>	<p>Adesivo poliuretânico para colagens de elevada exigência.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente aderência: metal, madeira, cerâmica, PVC ▲ Colagem de xisto, ardósia, cortiça e grés laminado ▲ Evita eflorescências superficiais <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAVIMENTOS PAREDES E INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BI-COMPONENTE </div> <div style="text-align: center;">  PEÇAS GRANDE FORMATO </div> <div style="text-align: center;">  CERÂMICA SOBRE CERÂMICA </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

BETUMES	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 310 Cor</p> <p>Caixas 20 Kg (4 sacos – 5 Kg) Sacos 20 Kg (apenas nas cores Branco, Cinza, Bege) Cores: Várias cores disponíveis. Solicite o catálogo de cores</p>	<p>Argamassa para juntas 0-12 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Betumação de juntas de 0-12 mm ▲ Acabamento fino ▲ Resistente aos fungos <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL DE LIMPAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>LENA 325 Epóxi</p> <p>Embalagens 5 Kg (A: 4,55 Kg + B: 0,45 Kg) Cores: Branco, Cinza e Preto</p>	<p>Argamassa colorida para betumação em ambientes exigentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Betumação de juntas de 2-15 mm ▲ Ambientes quimicamente abrasivos ▲ Não mancha <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAVIMENTOS PAREDES E INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  IMPERMEÁVEL </div> <div style="text-align: center;">  RESISTENTE AOS ÁCIDOS </div> <div style="text-align: center;">  BI-COMPONENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
---	--	---

02 REVESTIMENTOS

ARGAMASSAS DE CHAPISCO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 205</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa de chapisco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Promotor de aderência para rebocos ▲ Elevada aderência ao betão ▲ Elevada resistência <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

ARGAMASSAS DE REBOCO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 220</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Reboco hidrofugado cinza para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acabamentos finos areados ou talochados Elevada produtividade na aplicação <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 221</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p>	<p>Reboco hidrofugado branco para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acabamentos finos areados ou talochados Elevada produtividade na aplicação <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 225 (anterior LENA 215)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Reboco fibrado de alta resistência para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Colagem de revestimentos cerâmicos e pedra natural de elevado peso e dimensão Elevada resistência <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  RESISTÊNCIA REFORÇADA </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  SAIBA MAIS </div>

ARGAMASSAS DE CAPA FINA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 810</p> <p>Sacos 15 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p>	<p>Pasta de estanhar para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acabamento liso Elevado rendimento e produtividade Aplicação sobre rebocos frescos ou secos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL <small>2 mm Por camada</small> </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 810 ECO</p> <p>Sacos 15 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Branco</p>	<p>Pasta de estanhar à base de cal para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acabamento liso Elevado rendimento e produtividade Aplicação sobre rebocos frescos ou secos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL <small>2 mm Por camada</small> </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>LENA 821</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Cinza e Branco</p>	<p>Argamassa de reboco para reabilitação em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regularização de rebocos antigos Elevada aderência sobre cerâmica e superfícies pintadas Acabamento de sistemas ETICS <p>INTERIORES E EXTERIORES APLICAÇÃO MANUAL (2-3 mm Por camada) TECNOLOGIA HIDROREPELENTE</p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
---	--	---	---

MICROBETÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	
	<p>BETMICRO</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Microbetão fibro-reforçado para projeção.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fácil projeção: excelente trabalhabilidade Elevada resistência mecânica Excelente aderência <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO REFORÇADO COM FIBRAS FÁCIL APLICAÇÃO</p>	 <p>SAIBA MAIS</p>

03 ALVENARIAS

ALVENARIAS	PRODUTO	DESCRIÇÃO	
	<p>LENA 510</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Cinza e Branco Disponível nas resistências: $\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$ e $\geq 10,0 \text{ N/mm}^2$</p>	<p>Argamassa de alvenaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Boa produtividade na aplicação Reduz o desperdício em obra <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES APLICAÇÃO MANUAL ELEVADO RENDIMENTO (M²)</p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>LENA 515</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Cinza, Branco, Creme, Antracite e Telha</p>	<p>Argamassa hidrofugada de alvenaria face à vista.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tijolo face à vista e bloco split Acabamento fino Elevado rendimento <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES APLICAÇÃO MANUAL TECNOLOGIA HIDROREPELENTE DISPONÍVEL EM CORES</p>	 <p>SAIBA MAIS</p>

BETONILHAS	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 520 Floor (anterior LENA 520)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p> <p>Classificação: CT-C12-F1</p>	<p>Betonilha para enchimento e regularização de pavimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Menos desperdício em obra ▲ Resistência mecânica controlada ▲ Permite todo o tipo de revestimentos <p> PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> <p> APLICAÇÃO MANUAL</p> <p> 4-8 cm Por camada</p> <p></p> <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>LENA 521 FluidFloor (anterior LENA 521)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p> <p>Classificação: CT-C20-F2</p>	<p>Betonilha fluida para enchimento e regularização de pavimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Adequado para grandes áreas ▲ Elevada produtividade diária ▲ Ideal para pavimentos radiantes <p> PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> <p> APLICAÇÃO MANUAL</p> <p> FLUIDEZ</p> <p> 3-6 cm Por camada</p> <p></p> <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>LENA 522 RapidFloor (anterior LENA 522 Basic)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p> <p>Classificação: CT-C25-F3</p>	<p>Betonilha de secagem rápida para enchimento e regularização de pavimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Ideal para intervenções rápidas ▲ Elevada resistência mecânica ▲ Ideal para revestimentos resilientes <p> PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> <p> APLICAÇÃO MANUAL</p> <p> 3-4h</p> <p> 2-8 cm Por camada</p> <p></p> <p>SAIBA MAIS</p>

AUTONIVELANTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 523 LevelFloor (anterior LENA 523)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p> <p>Classificação: CT-C35-F5</p>	<p>Autonivelante fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Confere superfícies niveladas e lisas ▲ Secagem rápida ▲ Elevada resistência mecânica ▲ Adequado para revestimentos finos e resilientes <p> PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> <p> APLICAÇÃO MANUAL</p> <p> 3-4h</p> <p> 1-10 mm Por camada</p> <p></p> <p>SAIBA MAIS</p>

NIVELANTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 530 Level (anterior LENA 530)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p> <p>Classificação: CT-C25-F6</p>	<p>Argamassa de regularização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Retificação de suportes cimentícios irregulares ▲ Resistência mecânica ▲ Colocação de cerâmica após 6 horas <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3h SECAGEM RÁPIDA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Até 25 mm Por camada ESPESSURAS APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">SAIBA MAIS</div> </div>

05 ISOLAMENTO TÉRMICO

ISOLAMENTO TÉRMICO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA ETICS 824 (anterior LENA 824)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Cinza e Branco</p>	<p>Argamassa fibrada para colagem e barramento de placas isolantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevada aderência ▲ Excelente rendimento ▲ Resistente à fissuração <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>REFORÇADO COM FIBRAS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TECNOLOGIA HIDROREPELENTE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PARA EPS, XPS, LÃ MINERAL E CORTIÇA</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">SAIBA MAIS</div> </div>
	<p>LENA ETICS 824 Plus (anterior LENA 824 Plus)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa fibrada para colagem de placas isolantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Aderência reforçada ▲ Colagem direta sobre tinta e cerâmica ▲ Fibro-reforçada <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ADERÊNCIA REFORÇADA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TECNOLOGIA HIDROREPELENTE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PARA EPS, XPS, LÃ MINERAL E CORTIÇA</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">SAIBA MAIS</div> </div>
	<p>LENA ETICS 823 (anterior LENA 823)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cores: Branco, Creme e Bege</p>	<p>Revestimento colorido em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento areado fino: ETICS e rebocos antigos ▲ Não necessita pintura ▲ Permeável ao vapor ▲ Resistente à intempérie <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2-3 mm Por camada APLICAÇÃO COM TALOCHA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TECNOLOGIA HIDROREPELENTE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DISPONÍVEL EM CORES</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">SAIBA MAIS</div> </div>

	<p>LENA ETICS 825-P (anterior LENA 825-P)</p> <p>Baldes 15 L Paletes 24 Baldes Cores: Várias cores disponíveis. Solicite o catálogo de cores</p>	<p>Primário colorido para ETICS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulariza a absorção do suporte Resistente à alcalinidade Elevado rendimento Excelente cobertura <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 825 (anterior LENA 825)</p> <p>Baldes 25 Kg Paletes 24 Baldes Cores: Várias cores disponíveis. Solicite o catálogo de cores</p>	<p>Revestimento acrílico colorido para acabamento de ETICS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acabamento texturado Resistente à alcalinidade Resistente aos fungos <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOÇA </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

06 REPARAÇÃO


REPARAÇÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>CEMRAPID 835 (anterior LENA 835)</p> <p>Sacos 25 Kg ou Baldes 5 Kg Paletes 60 Sacos ou 64 Baldes Cor: Cinza</p>	<p>Cimento de secagem ultrarrápida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fixações rápidas de alta resistência Bloqueio de fugas de água Elevada resistência mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  SECAGEM ULTRARRÁPIDA </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA RESISTÊNCIA </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>FERPROTEC 837 (anterior LENA 837)</p> <p>Embalagens 1 L Cor: Líquido esbranquiçado</p>	<p>Convertor de ferrugem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proteção de ferros de armação. Inibidor de oxidação. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TRINCHA </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>BETDUR 839 (anterior LENA 839)</p> <p>Sacos 25 Kg ou Baldes 5 Kg Paletes 60 Sacos ou 64 Baldes Cor: Cinza</p> <p>Classificação: R4</p>	<p>Argamassa fibro-reforçada para passivação, reparação e acabamento de betão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Produto 3 em 1 Reduz os tempos de aplicação Elevada resistência mecânica Disponível na versão projetada <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  SECAGEM RÁPIDA </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇO COM FIBRAS </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>BETREPAR 840 (anterior LENA 840)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza e Branco</p> <p>Classificação: R2</p>	<p>Argamassa fibro-reforçada para reparação de betão não estrutural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente aderência ao betão ▲ Acabamento fino ▲ Resistente à fissuração <p>  INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  REFORÇADO COM FIBRAS </p> <p>5 mm Por camada</p>  <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>BETFINISH 841 (anterior LENA 841)</p> <p>Sacos de 20 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza e Branco</p> <p>Classificação: R1</p>	<p>Argamassa de acabamento estético de betão não estrutural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente aderência ao betão ▲ Acabamento liso ▲ Resistente à fissuração <p>  INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  ACABAMENTO MAIS LISO </p> <p>2 mm Por camada</p> <p>NÃO CONTÉM AREIA</p>  <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>BETGROUT 843 (anterior LENA 843)</p> <p>Sacos de 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa fluida de secagem ultrarrápida para ancoragens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Ancoragem de elementos metálicos ▲ Colocação em serviço após 2 horas ▲ Propriedades expansivas ▲ Elevada resistência mecânica <p>  PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  SECAGEM RÁPIDA  FLUIDEZ </p> <p>10 min</p>  <p>SAIBA MAIS</p>

07

REABILITAÇÃO À BASE DE CAL

ARGAMASSAS BASE DE CAL	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>TRADICIOCAL 850 (anterior LENA 850)</p> <p>Sacos de 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural</p>	<p>Argamassa à base de cal para rejuntamento de pedras de alvenaria antiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Acabamento areado fino ▲ Resistente aos sais <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  PERMEÁVEL AO VAPOR  HIDROREPELENTE </p> <p>TECNOLOGIA</p>  <p>SAIBA MAIS</p>

	<p>TRADICIOCAL 853 (anterior LENA 853)</p> <p>Sacos de 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural</p>	<p>Argamassa à base de cal para consolidação de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente compatível com alvenarias antigas Elevado poder de consolidação Resistente aos sais <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL  PERMEÁVEL AO VAPOR  ELEVADA ADERÊNCIA </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>TRADICIOCAL 855 (anterior LENA 855)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural</p>	<p>Chapisco ecológico 100% base cal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente compatível com alvenarias antigas Produzido com matérias-primas sustentáveis Resistente aos sais <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL  PERMEÁVEL AO VAPOR  ELEVADA ADERÊNCIA </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>TRADICIOCAL 856 (anterior LENA 856)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural</p>	<p>Reboco à base de cal para reabilitação de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente compatível com alvenarias antigas Resistente aos sais Acabamento areado fino <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL  PERMEÁVEL AO VAPOR  HIDROREPELENTE </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>TRADICIOCAL 857 (anterior LENA 857)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural</p>	<p>Reboco ecológico 100% base cal para reabilitação de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente compatível com alvenarias antigas Produzido com matérias-primas sustentáveis Resistente aos sais Acabamento areado fino <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL  PERMEÁVEL AO VAPOR  HIDROREPELENTE </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>TRADICIOCAL 858 (anterior LENA 858)</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Natural, Marfim, Ocre e Tijolo</p>	<p>Reboco ecológico 100% base cal para acabamento em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Totalmente compatível com alvenarias antigas Produzido com matérias-primas sustentáveis Resistente aos sais Não necessita de pintura <p>  INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO COM TALOÇA 2-3 mm Por camada  PERMEÁVEL AO VAPOR  HIDROREPELENTE </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>

	<p>TRADICIOCAL 859-P (anterior LENA 859-P)</p> <p>Baldes 15 Kg Cor: Incolor</p>	<p>Primário aquoso à base de silicatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulariza a absorção do suporte Elevada resistência à alcalinidade Elevado rendimento <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>TRADICIOCAL 859 (anterior LENA 859)</p> <p>Baldes de 22 Kg Cor: Branco (outras cores sob consulta)</p>	<p>Pintura aquosa à base de silicatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pintura mineral Elevada durabilidade Elevada resistência à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

ARGAMASSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>IMPERTEC 890 (anterior LENA 890)</p> <p>Embalagens 33,3 Kg (A: 25 Kg + B: 8,3 Kg) Paletes 24 Embalagens Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa bi-componente flexível impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elasticidade Poder de aderência Resistente à microfissuração Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BI-COMPONENTE (3:1) </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOCHA </div> <div style="text-align: center;">  PISCINAS, TERRAÇOS, VARANDAS, WC </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>IMPERTEC 891 Plus (anterior LENA 891 Plus)</p> <p>Embalagens 30 Kg (A: 20 Kg + B: 10 Kg) Paletes 24 Embalagens Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa bi-componente flexível impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fluidez e elasticidade Poder de aderência Resistente à microfissuração Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BI-COMPONENTE (2:1) </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A ROLO OU TALOCHA </div> <div style="text-align: center;">  PISCINAS, TERRAÇOS, FACHADAS, WC </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>IMPERTEC 892 Fiber (anterior LENA 892)</p> <p>Sacos de 25 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa monocomponente fibro-reforçada para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Resistente à pressão e contra-pressão da água ▲ Construções enterradas ▲ Resistente à alcalinidade <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO COM TALOCHA  RESISTENTE A PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA  FUNDAÇÕES </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>IMPERTEC 893 One (anterior LENA 893)</p> <p>Sacos 20 Kg Paletes 60 Sacos Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa monocomponente flexível para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elasticidade ▲ Poder de aderência ▲ Resistente à fissuração, mesmo a baixas temperaturas ▲ Resistente à alcalinidade <p>  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO A ROLO OU TALOCHA  PISCINAS, TERRAÇOS, VARANDAS, WC  FÁCIL APLICAÇÃO </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>

09 GESSO

PRODUTOS À BASE DE GESSO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	
	<p>GESPROJECT ALIGEIRADO</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 48 Sacos Cor: Branco</p> <p>Classificação: YPM/A B4</p>	<p>Gesso de projeção aligeirado para revestimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Fácil projeção: excelente trabalhabilidade e leveza ▲ Isolamento térmico e acústico ▲ Excelente comportamento ao fogo <p>  PAREDES E TETOS INTERIORES  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO  ELEVADO RENDIMENTO  FÁCIL APLICAÇÃO </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>
	<p>GESCOL</p> <p>Sacos 25 Kg Paletes 48 Sacos Cor: Branco</p>	<p>Pasta de agarre para placas de gesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevada aderência ▲ Excelente trabalhabilidade ▲ Mistura manual/meccânica <p>  PAREDES E TETOS INTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  ELEVADO RENDIMENTO  FÁCIL APLICAÇÃO </p>	 <p>SAIBA MAIS</p>

	<p>GESFINISH</p> <p>Sacos 20 Kg Paletes 64 Sacos Cor: Branco</p> <p>Classificação: C6</p>	<p>Gesso de aplicação em capa fina (ye/t) para acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extremamente branco e fino Excelente rendimento e produtividade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E TETOS INTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADO RENDIMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>GESTAP 1h / 2h</p> <p>Sacos 20 Kg Paletes 64 Sacos Cor: Branco</p>	<p>Pasta de juntas para placas de gesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Excelente trabalhabilidade Bom poder de cobertura Elevada aderência Mistura manual/mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E TETOS INTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADO RENDIMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>

09 PRODUTOS COMPLEMENTARES

PRODUTOS COMPLEMENTARES	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 870</p> <p>Baldes 5L e 20L Cor: Branco</p>	<p>Primário de aderência.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promotor de aderência sobre vários suportes Aditivo para argamassas: melhora a aderência e impermeabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 875</p> <p>Baldes 10L e 20L Cor: Incolor</p>	<p>Hidrófugo incolor de superfície.</p> <ul style="list-style-type: none"> Garante hidrofugação de materiais porosos Mantém aspeto natural da superfície Aditivo hidrófugo para argamassas <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E TETOS EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO PULVERIZADA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PRONTO A USAR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TELHA, TIJOLO, PEDRA</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>



LENA 880

Embalagem 1L
Cor: Amarelo

Agente de **limpeza**.

- ▲ Elimina eflorescências e resíduos de cimento existentes em cerâmica e pedra natural
- ▲ Não corrosivo para a pele e maioria dos metais



**INTERIORES
E EXTERIORES**



**APLICAÇÃO
PULVERIZADA**



**FÁCIL
APLICAÇÃO**



SAIBA MAIS

DESDE 1982

40 ANOS
1982
2022

ARGATECNIC

ARGAMASSAS TÉCNICAS
PARA A CONSTRUÇÃO

CIMENTO COLA | ETICS | IMPERMEABILIZAÇÃO
REABILITAÇÃO BASE CAL | REPARAÇÃO BETÃO
REBOCO | ALVENARIA | BETONILHA | MUITO MAIS...



argatecnic.pt

